


FICHA TÉCNICA
BOMBA AS

BOMBAS HIDROSUL PARA AGUA SUJA – SERIE AS

Descrição: As Bombas Submersas HIDROSUL Série ASB/ASI são portáteis e se destinam ao bombeamento de água limpa com sólidos em suspensão, a média e baixa altura. Fabricadas em aço inoxidável e liga de alumínio, são leves e resistentes. As peças das bombas submersas HIDROSUL são projetadas e dimensionadas para atender as mais severas condições de serviço e os motores são executados com larga margem de segurança, capazes de funcionar ininterruptamente por horas. A série ASB apresenta-se em três modelos, de 7,5, 10,0 e 15 HP, a série ASI em dois modelos de 2,4 e 4,8 HP.

APLICAÇÕES:	CODIGO	CODIGO - AS 1 2 3 4 5					
		AS	Bombas de Água Suja				
<ul style="list-style-type: none"> Água contendo sólidos em suspensão (água suja); Águas pluviais; Água de rios, lagos e lagoas; Construção civil; Águas servidas; Águas de processo com baixa concentração de sólidos. 	1	CORPO					
		Inox			Aluminio		
		I B					
		POTENCIA (HP)					
		2,4	4,8	7,5	10	15	
		02	05	07	10	15	
		NUMERO DE POLOS					
		2					
		2					
		VOLTAGEM (V)					
220	380	440	220/380				
B	C	D	H				

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:					
Impulsor: Aberto em aço inox (ASB) e FOFO (ASI)	Bomba:	ASI022x	ASI052x	ASB072x	ASB102x	ASB152x
Eixo: Aço inox AISI420	Modelo Antigo	ASI250	ASI500	ASB750	ASB1000	ASB1500
Motores: Em banho d'água - IP 68	Dimensões (mm)	Ø244 x 507		Ø 488 x 584		Ø 488 x 616
Crivo: Passagem Máxima ASI Ø7mm e ASB Ø10mm	Dimensões (mm) Modelo Antigo	Ø248 x 440	Ø248 x 490	Ø 440 x 580		-
Mancais: Rolamento de lubrificação permanente	Peso (Kg) Modelo Antigo	23	31	47	55	-
	Peso (Kg)	-	-	-	-	57
	Diâmetro do Bocal	2"	3"	4"	6"	6"

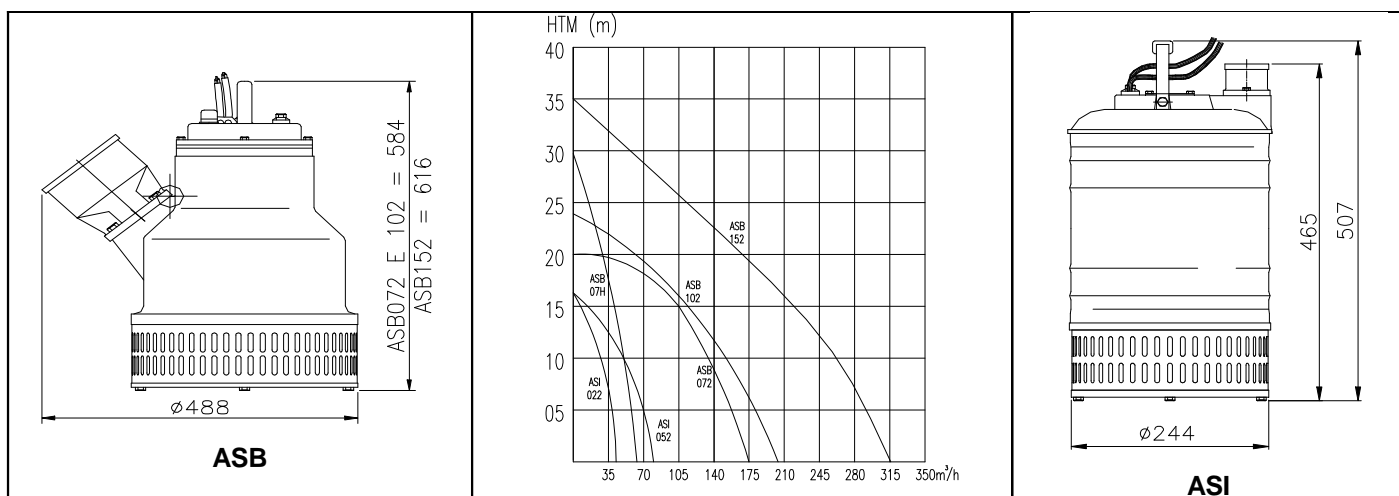

A HIDROSUL RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO



MÁQUINAS HIDRÁULICAS HIDROSUL LTDA
Av. República, 650, Mato Grande, Canoas - RS
Tel.: +55 (51) 3472 5066 – E-mail: hidrosul@hidrosul.com.br
Site: www.hidrosul.com.br